

UNIT[®]
GARAGE

cod. 5051
Portatarga rialzato R12 G/S
Quick release plate holder R12 G/S





ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

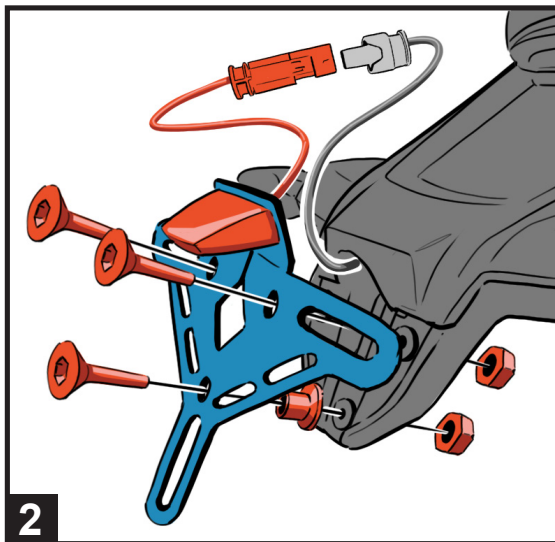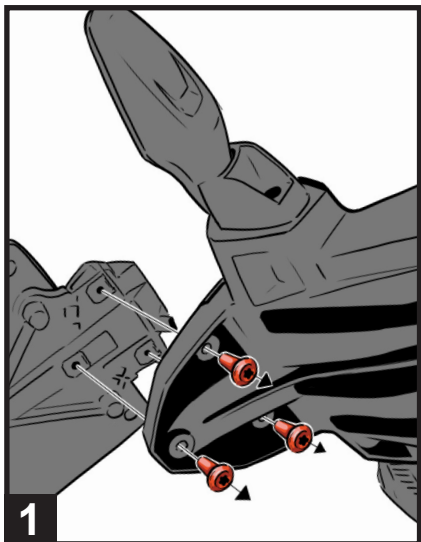

EN When installing the license plate holder, it is important to tighten the screws only once all parts are assembled. Start by inserting the screws without tightening them.

1 - Begin by removing original screws, then remove the license plate holder and disconnect the license plate light wiring.

2 - Connect the new wiring and insert the cable into the license plate holder. Then use the 3 screws, along with the corresponding nuts and spacers provided in the kit, to secure the supplied license plate bracket.

IT Quando si monta il portatarga, è importante serrare le viti solo una volta che tutte le parti sono assemblate. Inizia inserendo le viti senza stringere.

1 - Iniziare rimuovendo le viti originali e smontare il portatarga e disconnettere il cablaggio della luce targa.

2 - Connettere il nuovo cablaggio e inserire il cavo dentro il portatarga, dunque utilizzare le 3 viti con relativi dadi e spessore forniti nel kit per fissare il supporto targa in dotazione.

UNIT[®]
GARAGE

cod. 5051
Portatarga rialzato R12 G/S
Quick release plate holder R12 G/S





ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

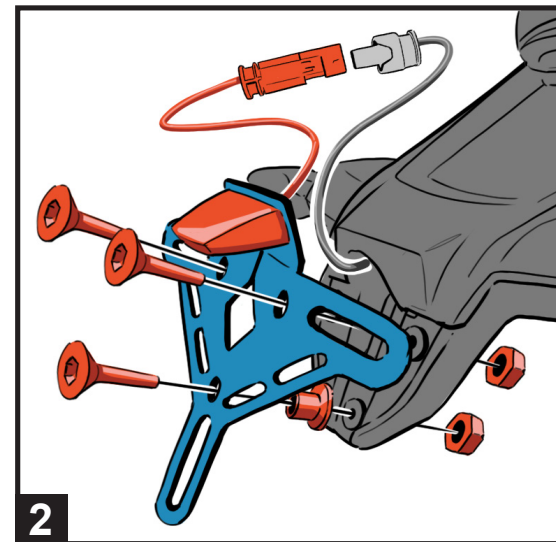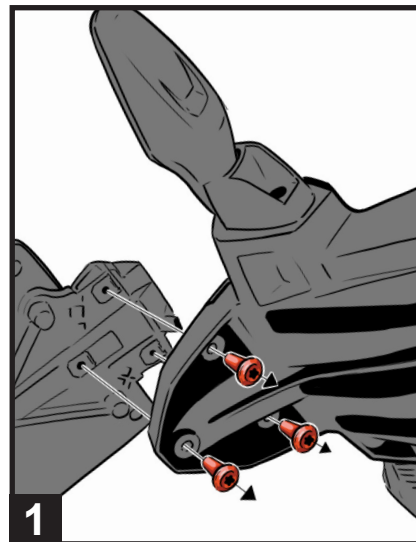

EN When installing the license plate holder, it is important to tighten the screws only once all parts are assembled. Start by inserting the screws without tightening them.

1 - Begin by removing original screws, then remove the license plate holder and disconnect the license plate light wiring.

2 - Connect the new wiring and insert the cable into the license plate holder. Then use the 3 screws, along with the corresponding nuts and spacers provided in the kit, to secure the supplied license plate bracket.

IT Quando si monta il portatarga, è importante serrare le viti solo una volta che tutte le parti sono assemblate. Inizia inserendo le viti senza stringere.

1 - Iniziare rimuovendo le viti originali e smontare il portatarga e disconnettere il cablaggio della luce targa.

2 - Connettere il nuovo cablaggio e inserire il cavo dentro il portatarga, dunque utilizzare le 3 viti con relativi dadi e spessore forniti nel kit per fissare il supporto targa in dotazione.