




ATTENZIONE!

Leggere attentamente il foglio *'Informazioni importanti'* prima di procedere.

WARNING!

Carefully read the *'Important informations'* sheet before starting.

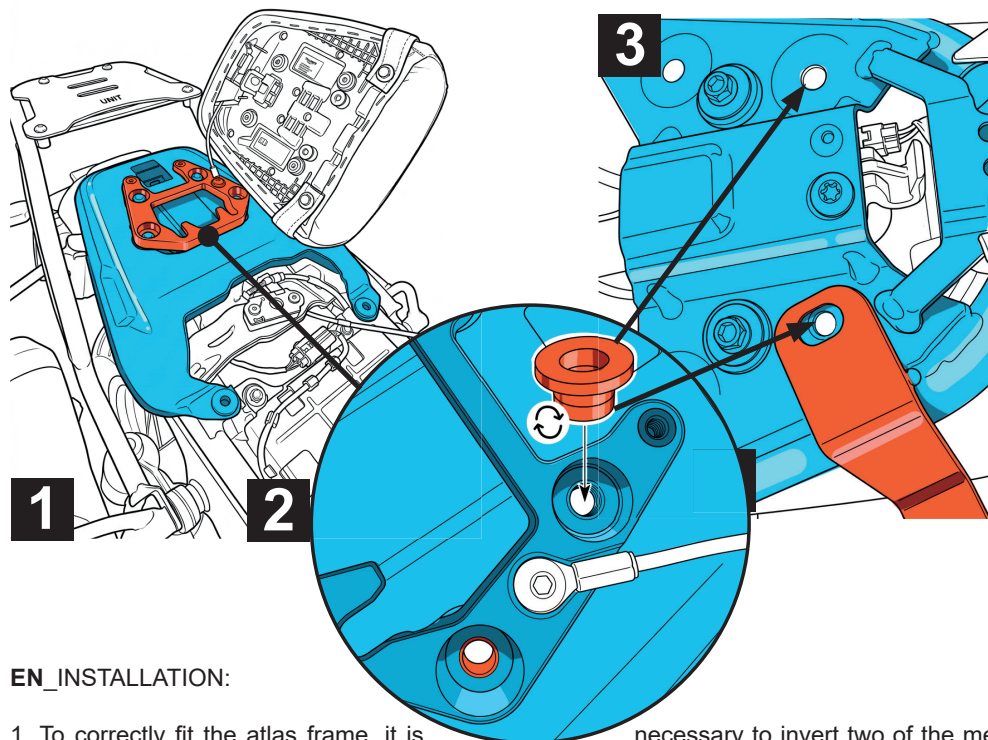

EN_INSTALLATION:


1. To correctly fit the atlas frame, it is necessary to invert two of the metal bushings found underneath the passenger seat base. Start by removing the passenger seat and unscrewing the base indicated in image 1

2. Take out the two steel bushings of both rear holes. Take them out from the bottom and insert them again from the top. The collar should be visible from the top when you reposition the base on the motorcycle.

3. Now place the atlas frame over the correct hole and insert the screw into the base with inverted bushing. Keep everything loose.

4. Install the front part of frame over the rear shock mounting point and underneath the footpegs, replacing the pin with the longer screw and two nuts as shown in detail 5. Keep everything loose.

Finally fix the crossbar using the M8x25, washer and locknut. position everything correctly and tighten all screws.

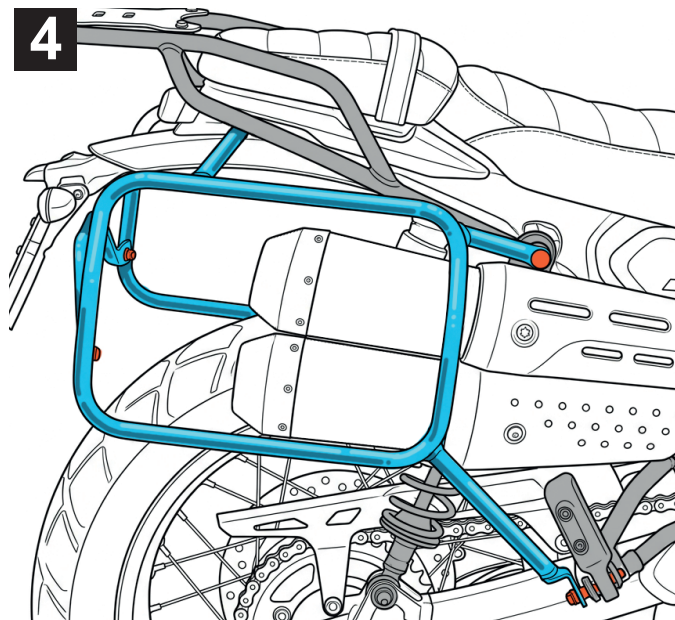

IT_ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Per montare correttamente il telaio Atlas, è necessario invertire due delle bussole metalliche situate sotto la base della sella passeggero. Iniziare rimuovendo la sella passeggero e svitando la base indicata nell'immagine 1.

2. Estrarre le due bussole in acciaio da entrambi i fori posteriori. Estrarle dal basso e reinserirle dall'alto. Il collarino deve essere visibile dall'alto quando si riposiziona la base sulla moto.

3. Posizionare ora il telaio Atlas sopra il foro corretto e inserire la vite nella base con la bussola invertita. Mantenere tutto allentato.

4. Installare la parte anteriore del telaio sopra il punto di montaggio dell'ammortizzatore posteriore e sotto le pedane, sostituendo il perno con la vite più lunga e i due dadi come mostrato nel dettaglio 5. Mantenere tutto allentato. Infine fissare il traversino utilizzando la vite M8x25, la rondella e il dado autobloccante. Posizionare tutto correttamente e stringere tutte le viti.

