



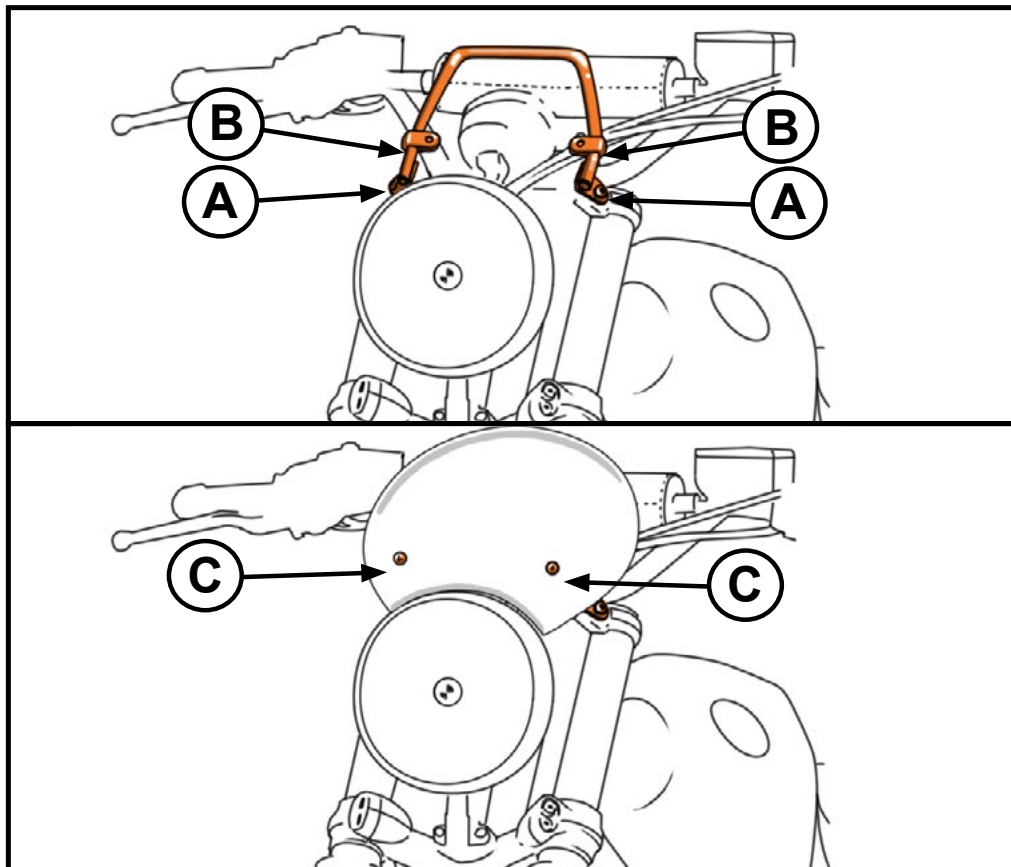

EN_Remove the original screws indicated in points A and mount the bracket using the screws supplied in the kit with the bushing on the inside. Tighten the supplied M8 screws. Mount the clips B with hole towards the inside, secure the plate to the clips B with supplied screws in C. Before completely tightening the screws in C, slide the clips and plate vertically in order to secure it in the best position.

IT_Rimuovere le viti originali della piastra forcella superiore indicate nei punti A. Montare la staffa utilizzando le viti fornite nel kit posizionando la boccola all'interno. Serrare le viti M8 in dotazione. Montare le fascette B verso l'interno, e usarle per fissare la tabella con le viti C in dotazione. Prima di stringere le viti C, scorrere verticalmente la tabella per fissarla nella posizione desiderata.

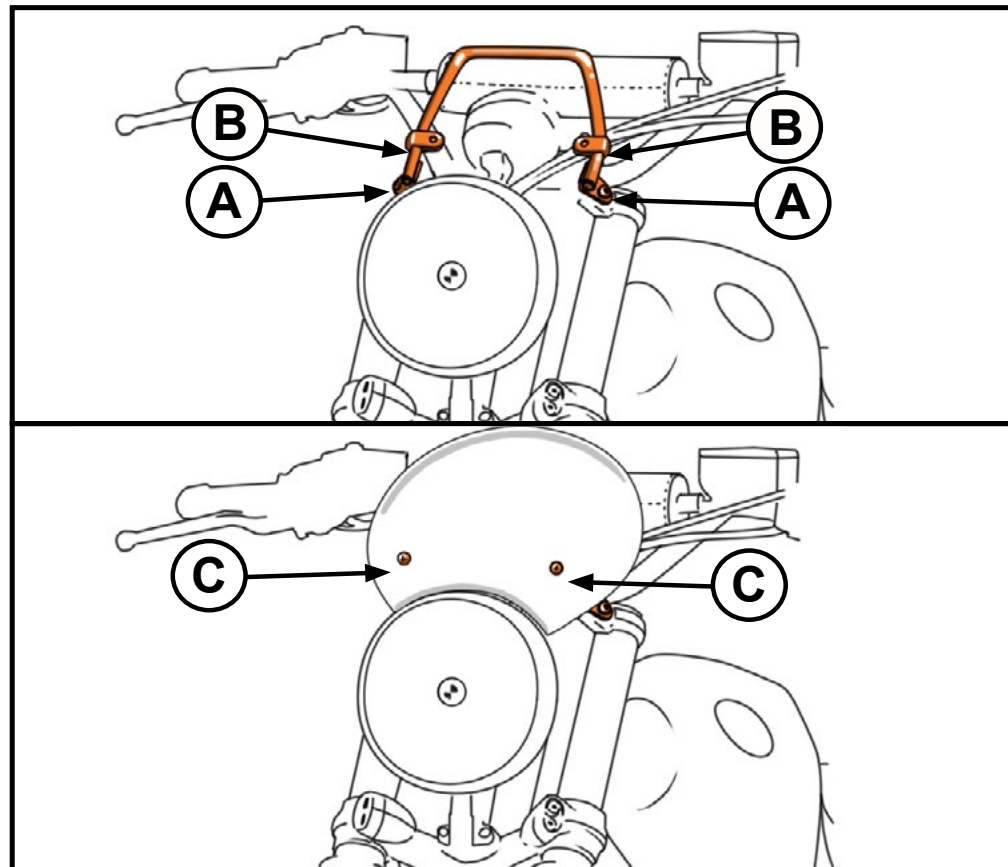

EN_Remove the original screws indicated in points A and mount the bracket using the screws supplied in the kit with the bushing on the inside. Tighten the supplied M8 screws. Mount the clips B with hole towards the inside, secure the plate to the clips B with supplied screws in C. Before completely tightening the screws in C, slide the clips and plate vertically in order to secure it in the best position.

IT_Rimuovere le viti originali della piastra forcella superiore indicate nei punti A. Montare la staffa utilizzando le viti fornite nel kit posizionando la boccola all'interno. Serrare le viti M8 in dotazione. Montare le fascette B verso l'interno, e usarle per fissare la tabella con le viti C in dotazione. Prima di stringere le viti C, scorrere verticalmente la tabella per fissarla nella posizione desiderata.