


UNIT[®]
GARAGE

cod. 1640
Staffa riposizionamento frecce
Turn signal re-positioning brackets

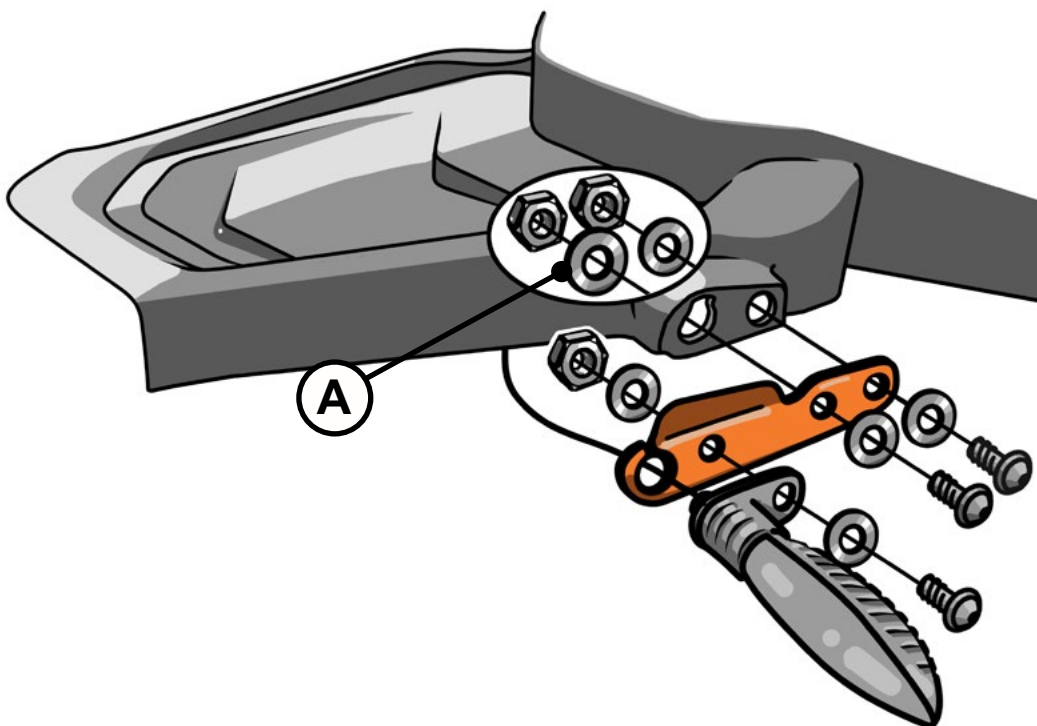


EN_Remove the OEM screw and turn signal. Position the bracket and secure it using the nuts and bolts supplied in the kit.
Warning: the washer in A has a larger outer diameter.
Now mount the turn signal on the bracket as shown in the picture and secure it following the scheme.

IT_Rimuovere la vite OEM e la freccia. Posizionare la staffa e fissarla utilizzando viti e rondelle fornite nel kit.
Attenzione: la rondella A indicata in figura ha un diametro esterno maggiore. Ora montare la freccia nella staffa come indicato in figura e fissarla seguendo lo schema

UNIT[®]
GARAGE

cod. 1640
Staffa riposizionamento frecce
Turn signal re-positioning brackets

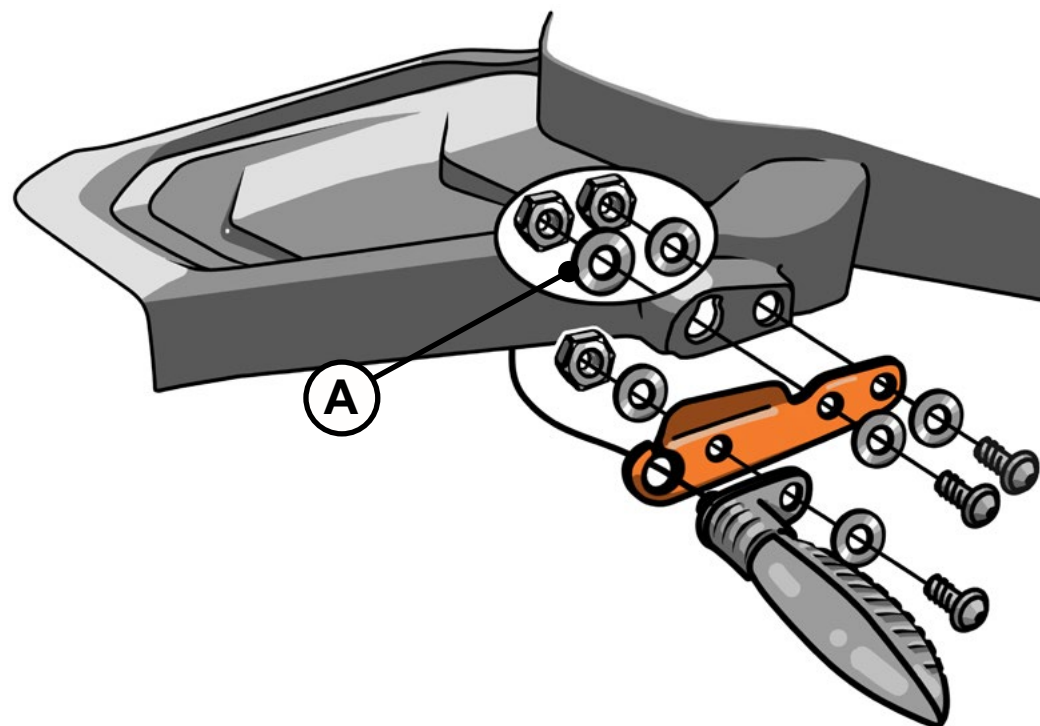

EN_Remove the OEM screw and turn signal. Position the bracket and secure it using the nuts and bolts supplied in the kit.
Warning: the washer in A has a larger outer diameter.
Now mount the turn signal on the bracket as shown in the picture and secure it following the scheme.

IT_Rimuovere la vite OEM e la freccia. Posizionare la staffa e fissarla utilizzando viti e rondelle fornite nel kit.
Attenzione: la rondella A indicata in figura ha un diametro esterno maggiore. Ora montare la freccia nella staffa come indicato in figura e fissarla seguendo lo schema